

# Återföringskort 1017

för direktmontage i elektriska ställdon eller vägglåda

Baelz

Datablad 2:2



## Tekniska data

### Insignal

Potentiometer 0-5 kOhm, (0-200 Ohm)

### Matning

24V DC


### Utsignal

4-20 mA, tvåtråds

### Storlek (HxBxD) mm


55 x 55 x 20

## Funktioner och inställningar

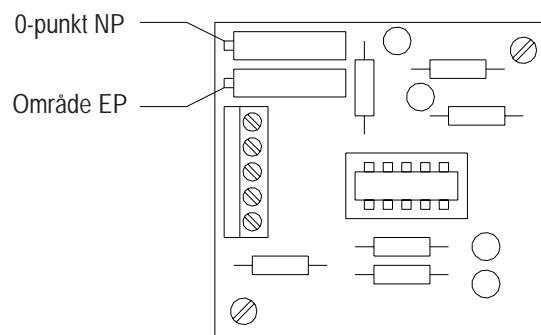

Återföringskort 1017 används där en återföringssignal önskas eller erfordras för läget på t.ex. en ventil eller ett spjäll.

## Elanslutning

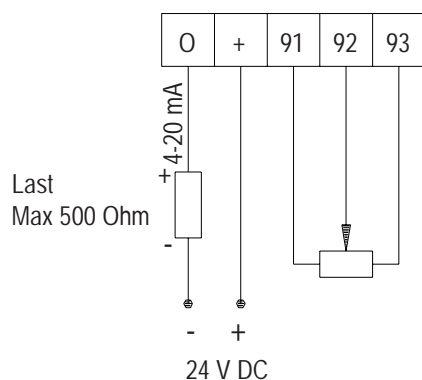

0-punkt och område är förinställt på fabrik.

0% potentiometerläge motsvarar 4 ma signal.

100% potentiometerläge motsvarar 20 mA signal.

Justering av 0-punkt kan göras mellan -5....+10%.

Justering av området kan göras genom medsols vridning ner till ca 50%, d.v.s. 20 mA utsignal kan få redan vid halvöppen ventil.